

БЕТОННАЯ СМЕСЬ RUCK-ZUCK – ПРОСТО ПОЛИТЬ ВОДОЙ!

Рональд ФРАНКЕ, руководитель отдела маркетинга и технической поддержки ЗАО «Квик-микс»



Быстроотвердевающая бетонная смесь Ruck-Zuck используется для установки и фиксации столбов оград, сушилок для белья и т. п. Уникальность данной смеси RZB компании quick-mix состоит в том, что она не требует предварительного замешивания с водой, а просто после высыпания поливается водой.

Легче и проще невозможно установить столбики на огороде, где еще нет электричества и водоснабжения!



Области применения смеси RZB

- Разнообразно применяемая бетонная смесь для внутренних и наружных работ
- Для быстрой установки и фиксации столбов оград, сушилок для белья, табличек и т.д., а также для изготовления небольших фундаментов
- Раствор RZB непригоден для изготовления строительных элементов, требующих расчеты по СНиП



Основные свойства смеси RZB

- Минеральный состав
- Быстроотвердевающая
- Не требует предварительного замешивания с водой
- Морозустойчива

Технические данные смеси RZB

Зернистость	0-8 мм
Время использования	~5 мин
Температура применения	>+5°C (воздух и почва)
Расход воды	3,0-3,5 л / 25 кг
Выход раствора	~13 л / 25 кг
Форма поставки	мешки по 25 кг
Цвет	серый



Советы по подготовке основания

Поверхность земли должна быть несущей и хорошо утрамбованной. Для установки столбика следует выкопать достаточно большую яму.

Перед нанесением сухой смеси RZB стены и дно ямы следует увлажнить, не допуская образования луж.


Последовательность работ

После подготовки ямы для столбика необходимо увлажнить ее стени и дно (рис. 1).

Затем в яму засыпается первый слой сухой смеси RZB высотой ~10-15 см (рис. 2).



Первый слой RZB заливается соответствующим количеством воды из лейки, чтобы увлажнить сухую смесь (рис. 3).

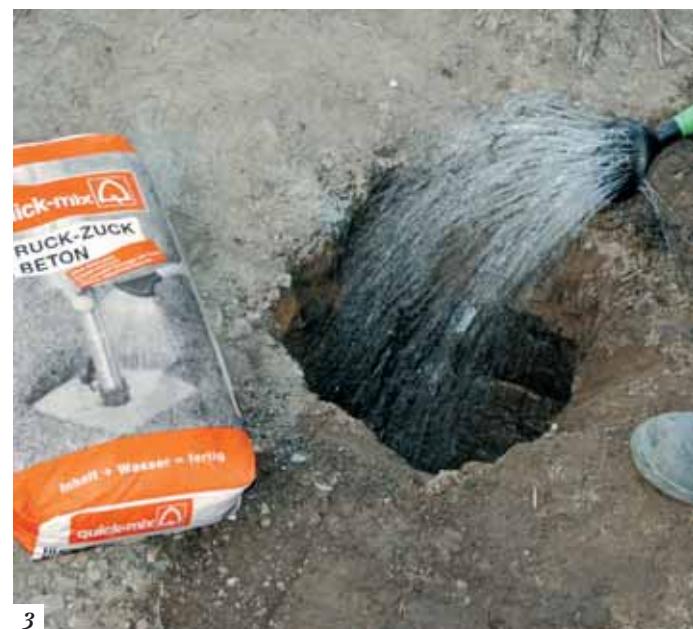

С помощью лопаты материал перемешивается для равномерного распределения воды (рис. 4).

После полного впитывания воды можно засыпать в яму следующий слой сухой смеси RZB высотой ~10-15 см (рис. 5) ...



4



5

и снова добавить воду (рис. 6).

Последовательность, показанная на рис. 5 и 6, повторяется до тех пор, пока не будет достигнут необходимый нижний уровень для установки столбика или анкера. При необходимости можно утрамбовать материал. Высота проверяется с помощью метра (рис. 7).



6



7

Если высота правильная, в яму ставится столбик или анкер. Для выравнивания и фиксации столбика можно использовать деревянную доску (рис. 8).



8

После этого яма полностью заполняется следующими слоями: сначала сухой смесью RZB, потом водой. После окончания работ поверхность выравнивается (рис. 9).

В зависимости от температуры воздуха и почвы бетонная смесь RZB начинает твердеть через ~5 мин., и дополнительной фиксации столбиков не требуется. Спустя всего ~1 час столбики уже могут находиться под нагрузкой (рис. 10), полное затвердевание смеси RZB происходит через 28 дней.



9



10

Вот новая ограда поставлена, и вы защищены от назойливых взглядов ваших соседей (рис. 11).



Расход бетонной смеси RZB

длина, см	ширина, см	глубина, см	Необходимое кол-во RZB, кг
			Выемка
30	30	20	36
30	30	40	72
30	30	60	108
60	60	20	144
60	60	40	288
60	60	60	432
100	100	20	400
100	100	40	800
100	100	60	1200

ЗАО «Квик-микс»

Тел.: (495) 656-0541, 656-0551

Факс: (495) 612-8492

www.quick-mix.com/ru